


ШИРОКОПОЛОСНАЯ ДВУХКАНАЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУПОРНАЯ АНТЕННА (с биортогональной линейной поляризацией)

2 - 18 ГГц

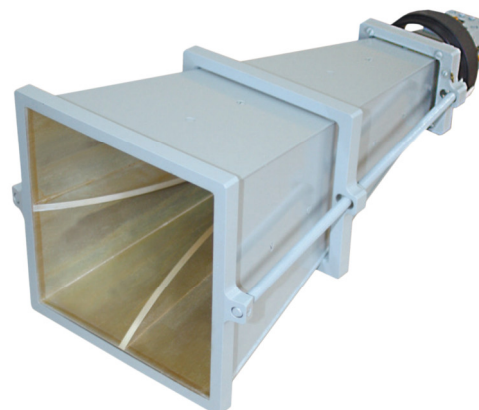

Особенности

Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН;

Обеспечивает одновременный прием сигналов с вертикальной и горизонтальной поляризацией;

Обеспечивает удобство проведения измерений, т.к. позволяет исключить дополнительные электромеханические устройства для ориентации антенны по поляризации.

Технические характеристики

Тип	рупорная, четырехребровая
Диапазон частот	2 - 18 ГГц
Поляризация	линейная: вертикальная и горизонтальная
Коэффициент усиления (Ку)	от 11 до 18 дБ
Уровень кроссполяризации	минус 20 дБ
Погрешность измерения Ку	± 2 дБ
КСВН типовой	2
Габаритные размеры	442 × 208 × 178 мм

Типовой график Коэффициента усиления

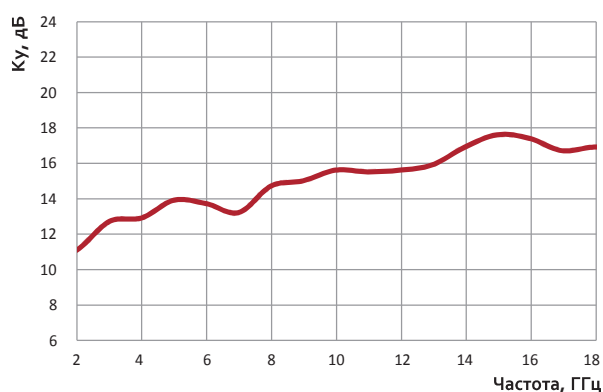


Диаграмма направленности

