




ШИРОКОПОЛОСНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУПОРНАЯ АНТЕННА

12 - 40 ГГц

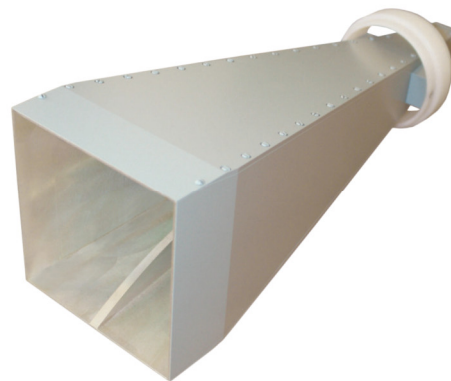

Особенности

Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Тип | рупорная, двухгребневая |
| Диапазон частот | 12 - 40 ГГц |
| Поляризация | линейная |
| Коэффициент усиления (K_u) | ≥ 17 дБ |
| Погрешность измерения K_u | ± 2 дБ |
| КСВН типовой | 2 |
| Габаритные размеры | 378 × 123 × 120 мм |

Типовой график Коэффициента усиления

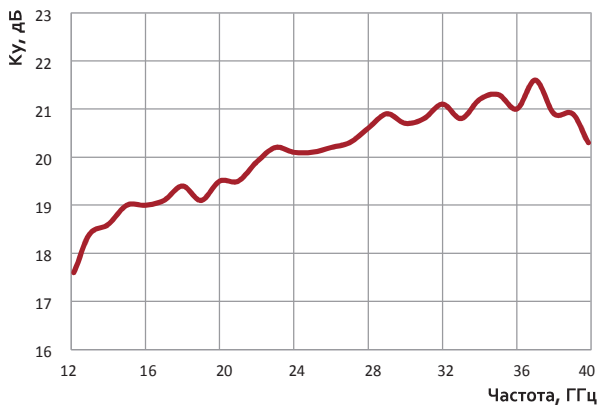


Диаграмма направленности

