П6-421

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУПОРНАЯ АНТЕННА

450 МГц - 6 ГГц

Утвержденный тип средств измерений

Особенности

Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН;

Успешно апробирована в составе автоматизированных комплексов измерения параметров материалов.

Диаграмма направленности

Технические характеристики

Тип	рупорная, двухгребневая
Диапазон частот	450 МГц - 6 ГГц
Поляризация	линейная
Коэффициент усиления (Ку)	от 4 до 17 дБ
Погрешность измерения Ку	± 2 дБ
КСВН типовой	1,5
Габаритные размеры	485 × 362 × 285 мм

П6-421М

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУПОРНАЯ АНТЕННА

370 МГц - 6 ГГц



Утвержденный тип средств измерений

Особенности

Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН;

Успешно апробирована в составе автоматизированных комплексов измерения параметров материалов.

Типовой график Коэффициента усиления

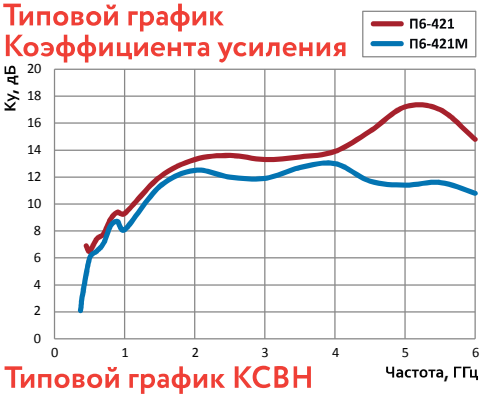

Типовой график КСВН

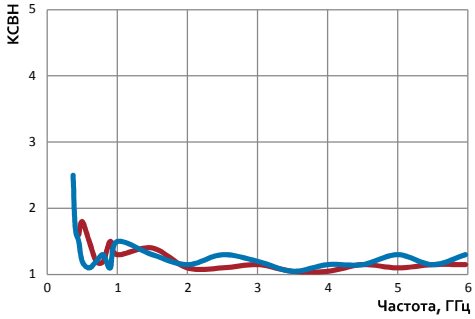

Технические характеристики

Тип	рупорная, двухгребневая
Диапазон частот	370 МГц - 6 ГГц
Поляризация	линейная
Коэффициент усиления (Ку)	от 2 до 13 дБ
Погрешность измерения Ку	± 2 дБ
КСВН типовой	2
Габаритные размеры	485 × 358 × 270 мм

Диаграмма направленности